




# 3731

Neue Freiarm-Maschine mit Zuführvorrichtung für das fixieren nicht-vorgeformter, thermoplastischer Hinterkappen

## Merkmale/Vorteile:

- Angetriebener Rollfuß und Racing-Puller sorgen für einen perfekten Materialvorschub
- Der Puller ist nah an der Nadel und gewährleistet dadurch eine bessere Formgebung der Hinterkappe (während des Nähens)
- Einfache Bedienung, auch für ungeübte Nähpersonen
- Robuster und zuverlässiger Fadenabschneider
- Großer G-Greifer (= weniger Spulenwechsel)
- Der beschichtete Rollfuß mit Schutzbügel am Rollfuß vermeidet Abdrücke am Nähgut
- Rollfußlüftung: 10 mm
- Abgerundete Stichplatte über dem Freiarm
- Schwenkbare Zuführvorrichtung für einen leichteren Spulenwechsel
- Die Zuführvorrichtung wird während des Nähprozesses verriegelt und kann nicht ausgeschwenkt werden
- T-Kantenlineal
- Max. Stichlänge: 5 mm
- Fadenstärke: 30/3; 40/3 Synth.
- Die Maschine wird komplett mit Tischplatte, Gestell und Motor (Untertischmontage) geliefert
- Steuerung P40 CD
- Integriertes LED Licht
- Keine Druckluft erforderlich

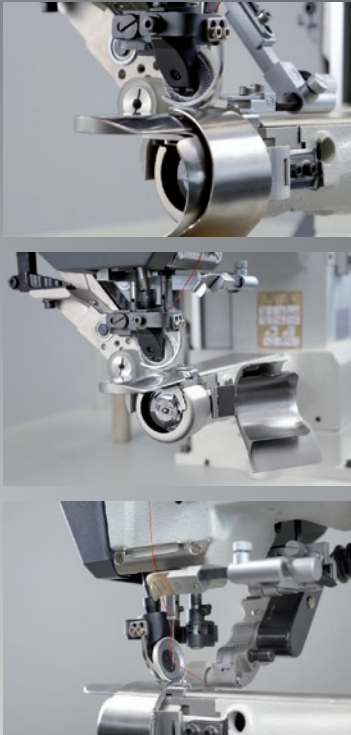

# 3731

New cylinder arm machine with counter folder for stitching not pre-shaped, thermoplastic counter.

## Features:

- The driven roller presser and the racing puller (without bottom feed) ensure perfect feeding properties
- The puller is close to the needle which guarantees a better shaping of the counter (Counter shaping during sewing)
- Easy handling also for untrained workers
- Solid and reliable thread trimmer
- Large G hook (= less bobbin changes)
- Coated roller presser with gear protection
- Roller presser stroke 10 mm
- Curved needle plate above the free arm
- Folder can be swing out to change the bobbin easily
- Folder will be locked during sewing and can be unlocked to swing out
- T- edge guide
- Max. stitch length: 5 mm
- Thread size: 30/3; 40/3 Synth.
- Machine will be delivered with table top, stand and motor (under table mounted)
- Control unit P40 CD
- LED light in sewing head
- No compressed air required