

PRODUCT
BROCHURE

2021

Produktbeschreibung: 101


Blindstich / Einfaden Maschine
Einsatzgebiet:
für Ärmel, Hosenbeine, Röcke und Jacketts.
leichte bis mittlere Stoffe



Blindstich
PRODUCT
ID-NUMBER


101
TEKIN

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| 1-Nadel Steppstichmaschine: | Nein |
| Art des Transportes: | Blindstich |
| Automatischer Faden Abschneider: | Nein |
| Automatische Nadelpositionierung: | Ja |
| Automatische Fußlüftung: | Nein |
| Verriegelungsautomatik: | Nein |
| Greifer: | Ja |
| Schmiersystem: | zentral |
| LED-Beleuchtung des Arbeitsfeldes: | Ja |
| Max. Stichlänge: | 3-8 mm |
| Fußlüftung: | Nein |
| Max. Nähgeschwindigkeit: | 2500 Stiche/Min. |
| Integrierter Motor: | Ja |
| Nadelstärke: | 60-80 |
| Anschluss: | Direktantriebsmotor 220-240 V |
| Motorleistung: | 550 W |
| Garantie: | 24 Monate |
| Satz: | Komplett |
| Display: | Nein |

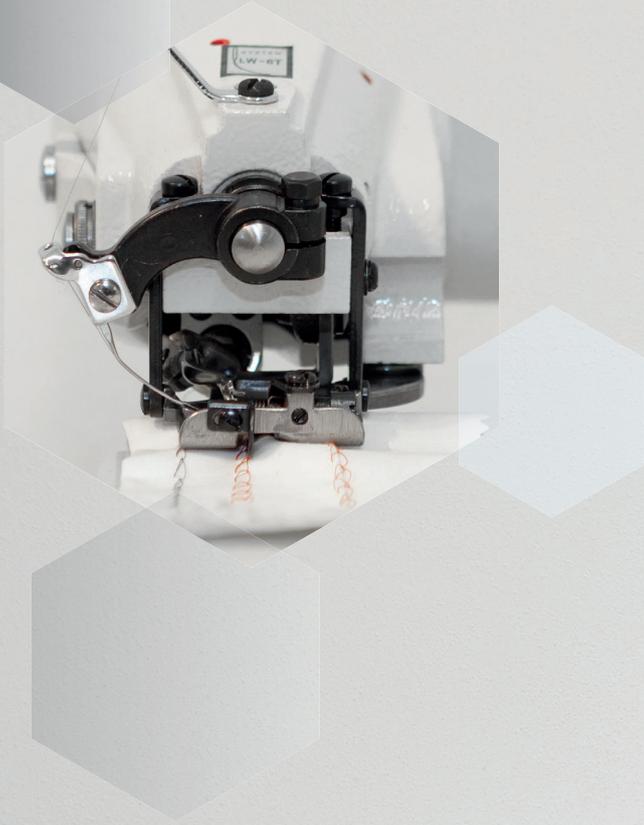

Produktbeschreibung: 204


Die Nähmaschine für schwere Materialien hat einen Dreifachtransport. Weitere Eigenschaften sind z.B. der Ein-Nadel-Doppelpsteppstich-Flachbettmaschine mit Unter-, Nadel- und alternierendem Fuß-Obertransport. Das Einsatzgebiet der Maschine ist gedacht für Sattler, Gürtel usw.



FLATPED
PRODUCT
ID-NUMBER

204
TEKIN

| | |
|------------------------------------|--|
| 1-Nadel Steppstichmaschine: | Ja |
| Art des Transportes: | Dreifachtransport (alternierender Fuß) |
| Automatischer Faden Abschneider: | Nein |
| Automatische Nadelpositionierung: | Ja |
| Automatische Fußlüftung: | Ja - 30mm |
| Verriegelungsautomatik: | Nein |
| Greifer: | Ja - XL - Barrelschiffgreifer |
| Schmiersystem: | zentral |
| LED-Beleuchtung des Arbeitsfeldes: | Ja |
| Max. Stichlänge: | 12.0 mm |
| Fußlüftung: | 20 mm |
| Max. Nähgeschwindigkeit: | 800 Stiche/Min. |
| Integrierter Motor: | Ja |
| Nadelstärke: | 160-230 |
| Anschluss: | Energiesparender Efka Ab620, Servo 220-240 V |
| Motorleistung: | 750 W |
| Garantie: | 24 Monate |
| Satz: | Komplett |
| Armdurchgang: | 420 mm (extra lang) |
| Display: | Nein |

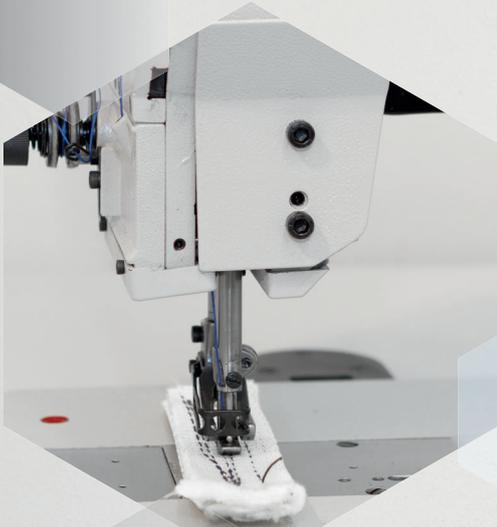

Produktbeschreibung: 205

Die Nähmaschine für schwere Materialien hat einen Dreifachtransport. Weitere Eigenschaften sind z.B. der Ein-Nadel-Doppelschrittstich-Flachbettmaschine mit Unter-, Nadel- und alternierendem Fuß-Obertransport. Das Einsatzgebiet der Maschine ist gedacht für Sattler, Gürtel usw.



Freiarm
PRODUCT
ID-NUMBER


205
TEKIN

| | |
|------------------------------------|--|
| 1-Nadel Stepstichmaschine: | Ja |
| Art des Transportes: | Dreifachtransport (alternierender Fuß) |
| Automatischer Faden Abschneider: | Nein |
| Automatische Nadelpositionierung: | Ja |
| Automatische Fußlüftung: | Ja - 30mm |
| Verriegelungsautomatik: | Nein |
| Greifer: | Ja - XL - Barrelschiffgreifer |
| Schmiersystem: | zentral |
| LED-Beleuchtung des Arbeitsfeldes: | Ja |
| Max. Stichlänge: | 12.0 mm |
| Fußlüftung: | 20 mm |
| Max. Nähgeschwindigkeit: | 800 Stiche/Min. |
| Integrierter Motor: | Ja |
| Nadelstärke: | 160-230 |
| Anschluss: | Energiesparender Efka Ab620, Servo 220-240 V |
| Motorleistung: | 750 W |
| Garantie: | 24 Monate |
| Satz: | Komplett |
| Armdurchgang: | 420 mm (extra lang) |
| Display: | Nein |



Produktbeschreibung: 335

Die TEKIN - 335 Maschine ist eine Freiarmmaschine für den Einsatz für schwere Materialien wie z.B. Lederwaren, Lederbekleidung, Polster, Schuhe, etc. Arbeiten an röhrenförmigen oder vormontierten Artikeln und Standard-Näharbeiten an Lederwaren, Taschen und Portefeuille-Artikeln.



FREIARM
PRODUCT
ID-NUMBER

335
TEKIN

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Nadelsystem: | 134-35 LR |
| Nadelstärke: | 80 - 100 Nm |
| Max. Drehzahl: | 2.800/min |
| Stichlänge: | max. 6,0 mm |
| Obertransporteurhub: | 7,0 mm |
| Stichtyp: | 301 (Doppelsteppstich) |
| Fadenstärke: | synth. bis 40/3 |
| Durchgang unter Nähfuß: | max. 14,0 mm |
| Anschlußspannung: | Wechselstrom 230 V, 50/60 Hz |



Produktbeschreibung: 1245

Einnadel-Doppelsteppstich Flachbettnähmaschinen mit großem Vertikalgreifer (Dreifach-Transport) für Lederwaren. Hohe Durchzugskraft durch Obertransport mit alternierenden Füßen und Nadeltransport sowie 60% mehr Fassungsvermögen der Spule gegenüber herkömmlichen Maschinen.



FLATPED
PRODUCT
ID-NUMBER

1245
TEKIN

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Nadelsystem: | 134-35 LR |
| Nadelstärke: | 110 - 150 Nm |
| Max. Drehzahl: | 2.800/min |
| Stichlänge: | max. 8,0 mm |
| Stichtyp: | 301 (Doppelsteppstich) |
| Durchgang unter Nähfuß: | max. 14,0 mm |
| Durchgangsraum: | 270 x 115 mm |
| Anschlußspannung: | Wechselstrom 230 V, 50/60 Hz |





Öffnungszeiten

Montag bis Freitag von
8:00 bis 17:30 Uhr und am
Samstag 8:00 bis 13:00 Uhr.



Hauptstandort / Showroom

Würth

Tekin Maschinenhandel GmbH
Hauptstraße 32
85457 Würth, DE

Message us

E - Mail: info@tekin-online.com
Telefon: +49 - 8121 - 437237

2. Standort / Verwaltung

München

Tekin Maschinenhandel GmbH
Landwehrstraße 51
80336 München, DE

Message us

E - Mail: info@tekin-online.com
Telefon: +49 - 8121 - 437237

